

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: per interni ed esterni - legno, ferro, muro, alluminio, PVC, lamiera zincata, leghe metalliche, etc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc. Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

Su supporti nuovi in ferro, legno o leghe metalliche, applicare 1-2 mani di **TRIPLO**, procedere poi con 2 mani di **BOEROHP**. Su supporti già verniciati con pitture ben ancorate, applicare direttamente 2 mani di **BOEROHP**.

ATTREZZI: Pennello, rullo.



11-14 m²/l per mano.



Pronto all'uso. Se necessario, diluire massimo 5% con acqua potabile.



30 minuti fuori polvere.
3 h secco al tatto.
24 h per ricopertura.



2,5 e 0,750 litri.



Disponibile nelle versioni bianco e tinteggiabile con il sistema tintometrico ColorStream.



Boero Bartolomeo S.p.A.
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19
Tel. + 39 010 5500.1 - Fax + 39 010 5500.305/247
www.boero.it - sales.boero@boero.it

Made in Italy



LINEA PROFESSIONALE



ECCELLENTE
DUREZZA

BARRIERA
A GRASSO
E SPORCO

IDEALE PER
ESTERNI

BOEROHP
Smalto all'acqua alte prestazioni





SMALTO ALL'ACQUA AD ALTE PRESTAZIONI IDEALE PER ESTERNI

BOEROHP

OPACO



GLOSS <10

BOEROHP

SATINATO



GLOSS 25

BOEROHP

BRILLANTE



GLOSS 90

BOEROHP è un innovativo smalto monocomponente all'acqua ad alte prestazioni, a base di polimeri acrilici e poliuretanic (aspetto opaco/satinato) e leganti alchido-uretanici (aspetto brillante), per interni ed esterni.

Offre i vantaggi di massima resistenza in esterni e di eccellente elasticità, tipici delle resine acriliche, associati ai plus di elevata resistenza al graffio, alle sollecitazioni superficiali, all'unto, caratteristici delle resine uretaniche d'ultima generazione: resistenze superiori, mai raggiunte finora nel panorama degli smalti a base acquosa.


RISULTATI DEI TEST

PENDOLO DI PERSOZ

BOEROHP

SMALTO TRADIZIONALE ALL'ACQUA

Il grafico dimostra come **BOEROHP** (paragonato ad uno smalto tradizionale all'acqua) raggiunga subito un'elevata resistenza superficiale, già nelle prime 24 h dopo la sua applicazione.

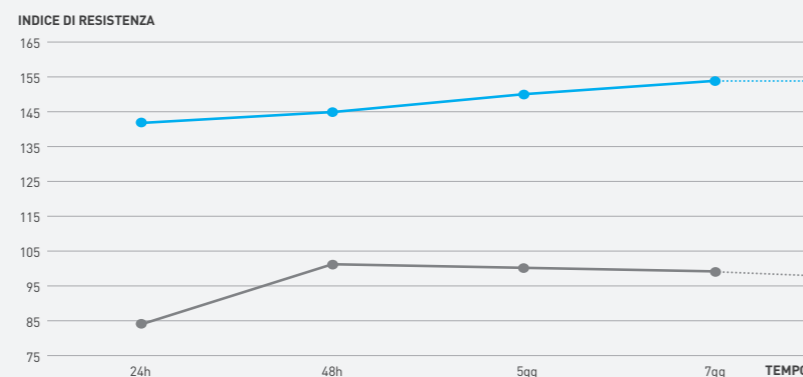

BOEROHP è ideale per finiture - laccature di qualità di porte, finestre, piccolo mobilio, superfici in legno, metallo (compresi radiatori) e plastica, opportunamente preparate.



BOEROHP



BARRIERA AL GRASSO E ALLO SPORCO

La nuova tecnologia ecofriendly **BEST™**, **BOERO EXTENSIVE SHIELD TECHNOLOGY**, aiuta a sviluppare sulla superficie trattata una **barriera protettiva effetto scudo** che impedisce **allo sporco ed al grasso**, ad esempio **rilasciato delle mani**, di penetrare all'interno del rivestimento, scongiurandone il prematuro degrado. **Inodore**, **BOEROHP** è particolarmente indicato per strutture site in zone di passaggio e/o ad alto rischio di usura (porte, ringhiere, corrimani...) nel **pieno rispetto delle stringenti normative europee in materia di tutela ambientale**.



RISULTATI PROFESSIONALI IN BREVE TEMPO

BOEROHP si applica facilmente. Il pennello o il rullo scorrono piacevolmente sul supporto e l'**eccezionale pienezza ed elasticità del film** consentono di arrivare a **ricoprire velocemente anche i punti tradizionalmente più ostici**, ovvero angoli, spigoli, elementi complessi come termosifoni, scuri ed infissi. Favorito da un tempo aperto adeguato, **BOEROHP** è **ottimamente lavorabile**: le superfici risultano esteticamente perfette, ben lisce, esenti da segni di riprese, giunture, colature, cordonature o altri difetti applicativi tipici.



COPERTURA SUPERIORE E ASPETTO ESTETICO INALTERABILE

Con **copertura superiore** (se paragonata ai tradizionali smalti acrilici), è **disponibile in tre aspetti: opaco, satinato e brillante**. Il **grado di gloss e l'eccellente punto di bianco iniziali rimangono inalterati a lungo**, il **colore si mantiene costante**, senza evidenziare viraggi di tinta, perdita di brillantezza o fenomeni di fading (sbiadimento nel tempo) neppure nei toni più scuri.



ECCELLENTE DUREZZA SUPERFICIALE

BOEROHP ha una straordinaria **durezza superficiale** riscontrabile **già dalle prime 24 ore dopo l'applicazione (test effettuati con PENDOLO DI PERSOZ)**: i tempi di riutilizzo degli oggetti non sono mai stati così rapidi, la protezione così efficace. I manufatti rivestiti mantengono un **film pittorico compatto ed uniforme** anche se sottoposti a permanenza prolungata in esterno e/o in ambienti severi quali atmosfere industriali, marine, montane. Test di laboratorio evidenziano inoltre un'**assoluta assenza di blocking anche dopo esposizioni a temperature pari ai 40°C**.



AMPIA GAMMA CROMATICA

BOEROHP, con le sue tre basi tintometriche, bianca, intermedia e neutra, è **realizzabile in tutte le proposte colori** delle collezioni Boero, nel sistema tintometrico **ColorStream**.

BOEROHP

