

Il colore italiano dal 1831



LITRON

LINEA PROFESSIONALE



Soluzioni Tecniche

SMALTO ALCHIDICO ALTO SOLIDO
Extra resistenza e rapida reticolazione

www.boero.it

LITRON



FORMULA INNOVATIVA


LITRON è uno smalto brillante alchidico ad alto solido, extra resistente a rapida reticolazione.

Assicura una copertura efficace del substrato già alla prima applicazione.

La sua qualità indiscussa ed ampiamente riconosciuta, coniuga una perfetta essiccazione con un maggior spessore per mano rispetto ad altri smalti tradizionali del mercato, come evidenziano test di laboratorio secondo ASTM D5895 (condizionamento 12 ore, 20° C e 50% di umidità relativa).



**FORMULA
INNOVATIVA**



**RAPIDA
RETICOLAZIONE**



**EXTRA
RESISTENTE**

ASPETTO	Brillante.
IMPIEGO	Interni - esterni.
SUPPORTI	Ferro - legno.
ATTREZZI	Pennello - rullo.
RESA	14-16 m ² /L per mano.
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso. Se necessario, max 4% Diluente 700-900.
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 2 ore. Secco al tatto: 4-6 ore. Sovraverniciabile: 16 ore.
COLORI	Bianco e Boero Colorstream.
CICLO APPLICATIVO	Applicazione: eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine, pitture non aderenti. Abrasivare. Su supporti non verniciati applicare 1 mano di fondo specifico. Finitura: applicare 2 mani di LITRON. Se l'antiruggine è stata applicata da più di 72 ore, si consiglia di effettuare una leggera carteggiatura prima di applicare la mano di finitura.

Dal DNA LITRON,
«LO SMALTO» per
autonomasia, il
più amato ed il più
riconosciuto, nasce
una formula innovativa
che evolve e migliora
le già eccellenti
prestazioni del prodotto.



**FORMULA
INNOVATIVA**

Ottima distensione, dilatazione, resa e pennellabilità sono sempre stati sinonimi di LITRON, ma non solo: rappresentano la nostra firma che ci posiziona come il leader italiano della categoria.

Ideale per applicazioni in esterno, è indicato in ambienti complessi, come atmosfere marine o industriali, dove le esigenze prestazionali sono sottoposte a maggior stress e usura.




POTERE COPRENTE: 99%

TEST RC - RAPPORTO DI CONTRASTO: METODO INTERNO DA MU 1631

PUNTO DI BIANCO: 94

METODO INTERNO DA ISO 8781-1

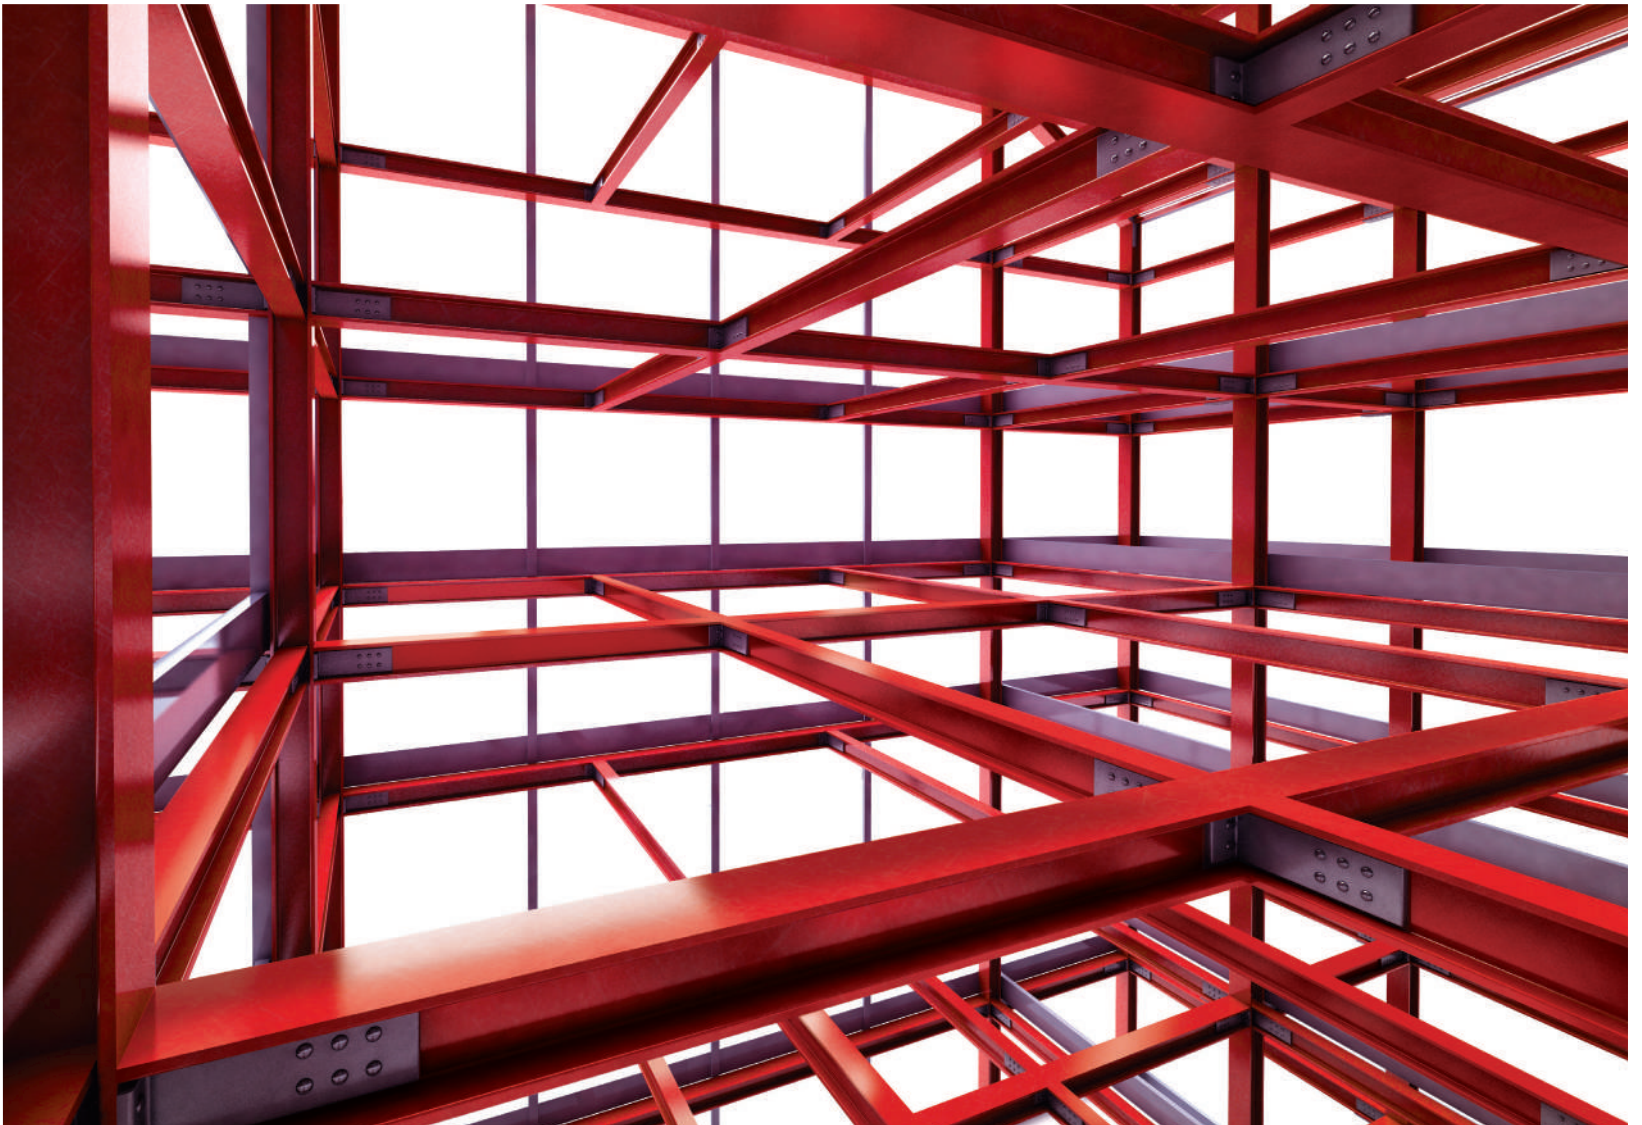


NUOVA TECNOLOGIA ESSICCANTE

MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI SOVRAVERNICIABILITÀ

RETICOLAZIONE CALBRATA E UNIFORME

RIDUZIONE DELLA TENDENZA AL RAGGRINZIMENTO


La nuova formulazione garantisce un'essiccazione uniforme e un film compatto e duraturo: grazie ai tempi di reticolazione corretti sulle strutture trattate non si riscontrano aumenti di presa di polvere o inestetici raggrinzimenti.



**RAPIDA
RETICOLAZIONE**

DRY RECORDER TEST

Test di laboratorio realizzati in base allo standard internazionale ASTM D5895

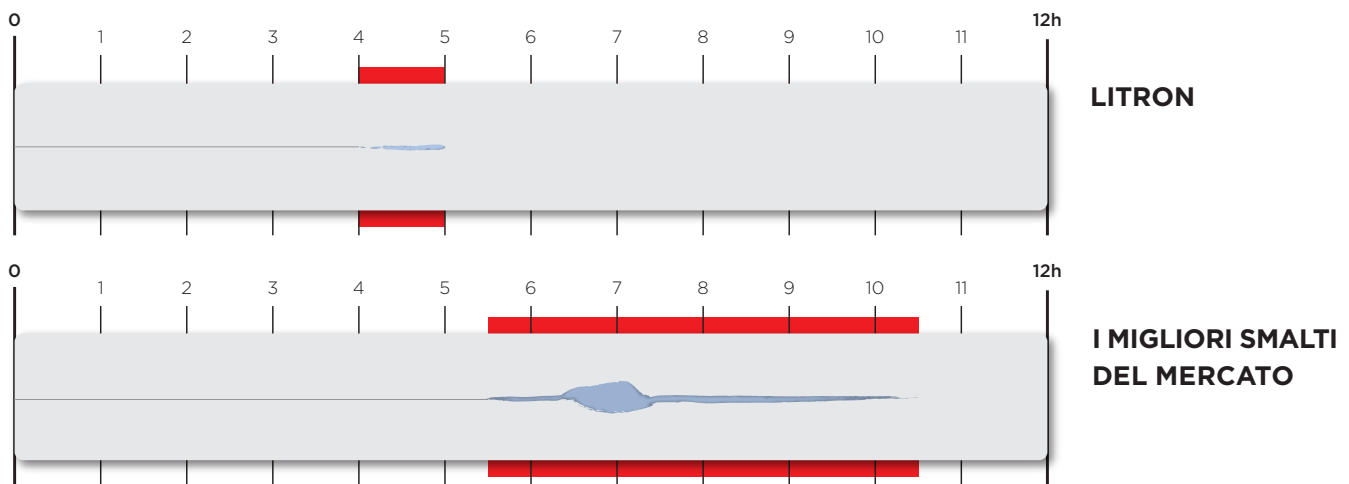

 Periodo di reticolazione del film

L'extra gloss, la fedeltà e la riproducibilità di tinta, abbinate alla compattezza superficiale, rimangono non soltanto inalterate, ma ulteriormente potenziate.



**EXTRA
RESISTENTE**

Incrementata anche la durezza superficiale: il metodo Persoz secondo norma ISO 1522, dimostra eccellenti performances di compattezza e resistenza a sollecitazione meccaniche prolungate.



ACCETTAZIONE DELLA PASTA COLORANTE FINO AL 15%

MAGGIORE COPERTURA, FEDELITÀ E COSTANZA DI TINTA

GLOSS SUPERIORE: 92%

ISO 2813 A 60°




I VALORI DELL'ECCELLENZA

Sottoposto ai più severi test comparativi di laboratorio, LITRON esprime valori esecutivi mai raggiunti. Migliorate, soprattutto, le specifiche tecniche che i professionisti maggiormente si attendono da un prodotto dall'affidabilità superiore: punto di bianco, durezza, stabilità e durata, piacevolezza applicativa ed estetica. Eccellenza qualitativa che solo «LO SMALTO» icona del mercato può assicurare.

LITRON. LO SMALTO.

La professionalità sfida il tempo.

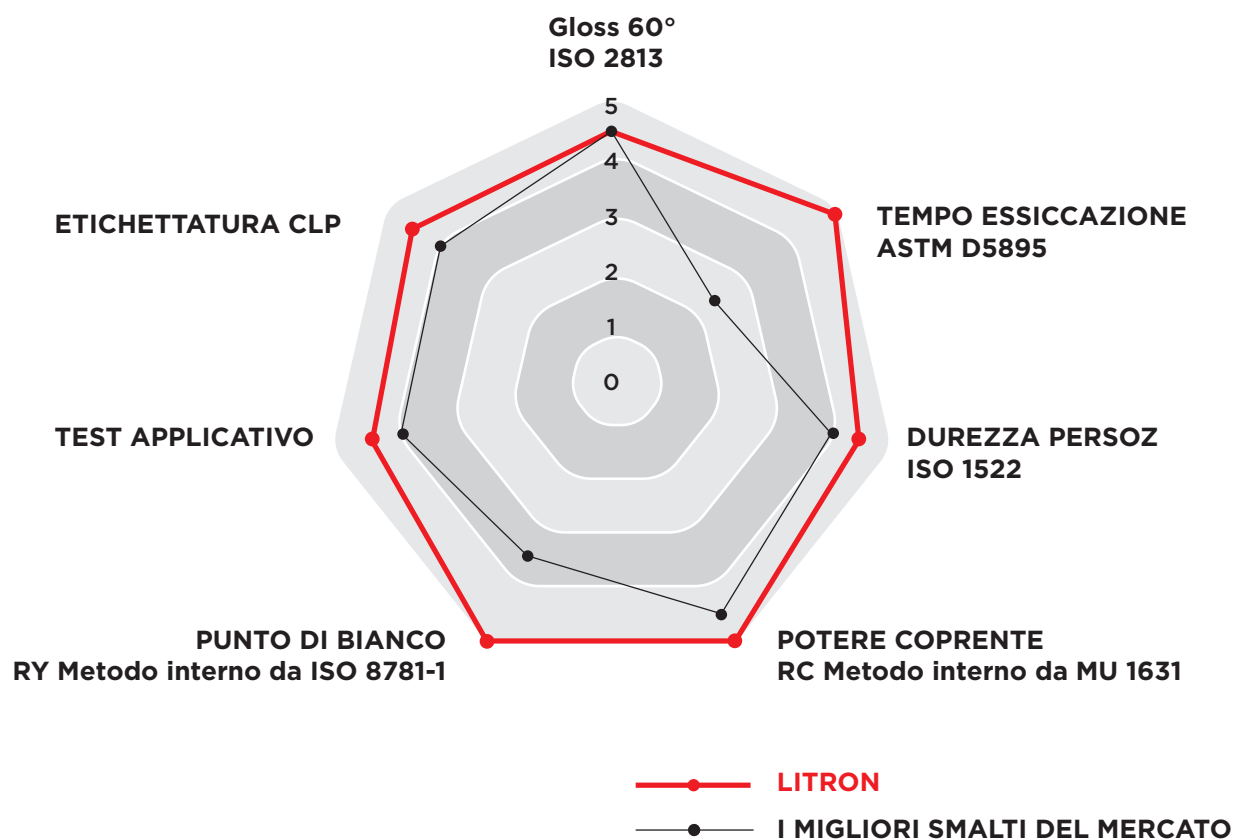

	LITRON	I MIGLIORI SMALTI DEL MERCATO
GLOSS 60° ISO 2813	4,5	4,5
TEMPO ESSICCAZIONE ASTM D5895	5	2,5
DUREZZA PERSOZ ISO 1522	4,5	4
POTERE COPRENTE RC Metodo interno da MU 1631	5	4,5
PUNTO DI BIANCO RY Metodo interno da ISO 8781-1	5	3,5
TEST APPLICATIVO	4,5	4
ETICETTATURA CLP	4,5	4
	33	27

PC959877000001000



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19
16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1
Fax +39 010 5500300
sales.boero@boero.it
www.boero.it



Boero - Il colore italiano dal 1831

