

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

1 PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Nel caso di muri perfettamente lisci: per un risultato durevole, pulire la superficie da rivestire, eliminando ogni traccia delle pitture precedenti, soprattutto se non completamente aderenti al muro.
Poi, eventualmente, applicare uno strato di fissativo Fondo 2000.
Essiccazione 12/24 ore.
Nel caso di muri scabri o con evidenti irregolarità: prima di compiere le precedenti operazioni, è consigliabile rasare la superficie da trattare.

USAGE INSTRUCTIONS

1 SURFACE PREPARATION

To obtain a perfect final result, clean carefully the surface, removing old paint coats, especially where not completely adherent. Apply one coat of Fondo 2000.
Drying 12/24 hrs.
For rough or irregular walls: it is advisable to smooth the surface, before following the instruction above.

2 APPLICAZIONE DI ART DECOR FONDO

Appicare uno strato di Art Decor Fondo, usando un rullo a pelo corto.
Rendimento di Art Decor Fondo: 10 m²/lt
Sovrapplacazione: 4-6 ore a seconda della temperatura ambientale.

3 APPLICAZIONE DI SIRMIONE

Appicare 1 prima mano di Sirmione pronto all'uso con un rullo a pelo corto o con una pennellessa, con pennellate incrociate.
Dopo avere fatto asciugare la prima mano di prodotto stendere la seconda mano a pennello diluendo con 10% d'acqua.
In fase di asciugatura si evidenzieranno sempre di più i punti luce caratteristici di Sirmione. Sono sufficienti 2 mani di prodotto, ma se ne può stendere anche una terza per uniformare meglio la superficie.

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

1 PRÉPARATION DES SUPPORTS

Dans le cas des murs parfaitement lisses: pour un résultat durable, les supports doivent être propres.
Nettoyer la surface à revêtir, éliminant toutes les traces d'anciennes peintures surtout si elles ne sont pas adhérentes.
Ensuite, si nécessaire, appliquer une couche de Fondo 2000.
Séchage 12/24 heures. Dans le cas de parois rugueuses ou avec des irrégularités évidentes: avant d'effectuer les opérations précédentes, il est conseillé de lisser la zone à traiter.

2 APPLICATION DE ART DECOR FONDO

Appliquer une couche de Art Decor Fondo, en utilisant un rouleau à poil court.
Rendement Art Decor Fondo: 10 m²/lt
Recouvrable apres: 4-6 heures selon la température ambiante.

3 APPLICATION DE SIRMIONE

Appliquer une première couche de Sirmione prêt à l'emploi avec un rouleau à poil court ou une brosse, en la croisant durant l'application.
Après séchage de la première couche appliquer la deuxième couche avec pinceau en diluant avec 10% d'eau.
Dans la phase de séchage seront mis en évidence de plus en plus les points lumineux caractéristique de Sirmione. Il ne faut que 2 couches, mais on peut également appliquer une troisième couche pour mieux uniformiser la surface.

INFORMAZIONI TECNICHE

RESA: 8-10 m²/lt
APPLICAZIONE: rullo a pelo corto, pennello
PULIZIA ATTREZZI: acqua e sapone
DILUZIONE: pronto all'uso. Possibilità di diluire il prodotto con 10% massimo d'acqua
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: +5°C/+35°C

TECHNICAL INFORMATION

COVERAGE: 8-10 m²/lt
APPLICATION: short hair roller, brush
TOOLS CLEANING: water and soap
NETTOYAGE DES OUTILS: eau et savon
DILUTION: ready to use. If necessary, dilute the product with maximum 10% of water
STORAGE TEMPERATURE: +5°C/+35°C

I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. +39 010.5500.1 - Fax +39 010.5500.305
www.boero.it - email: sales.boero@boero.it



Boero Bartolomeo S.p.A.

MADE IN ITALY

P09994630000100

801059982090



ARTDECOR




SIRMIONE

FINITURA DECORATIVA CON PUNTI LUCE |
GLITTER EFFECT | EFFET PAILLETÉ |



ARTDECOR
SIRMIONE

FINITURA DECORATIVA CON PUNTI LUCE
GLITTER EFFECT
EFFET PAILETÉ

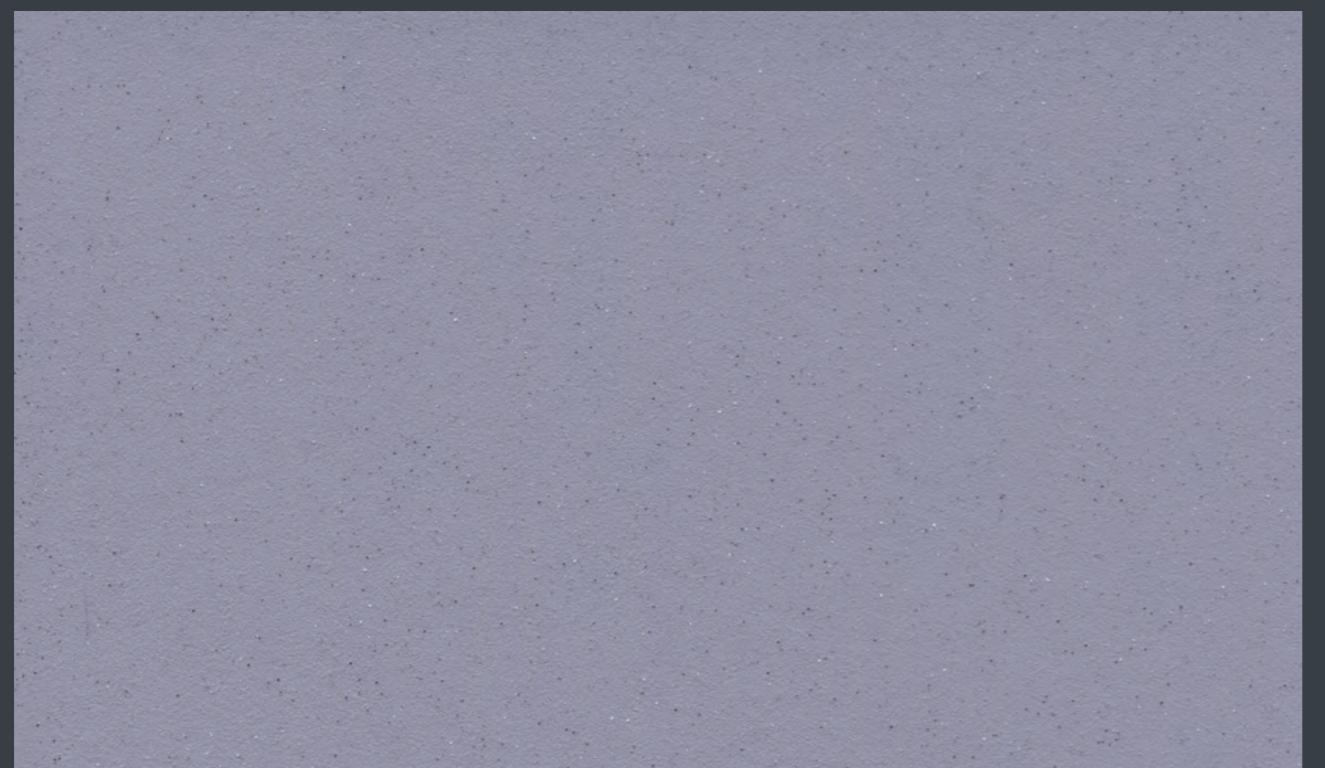

SIRMIONE 51



SIRMIONE 50

Tutte le tinte riportate sulla presente cartella sono da considerarsi puramente indicative.
All colors shown on this colour card are merely indicative.
Toutes les couleurs présentées sur ce tableau sont à titre indicatif.



SIRMIONE 38

SIRMIONE 57

SIRMIONE 76



SIRMIONE 16

SIRMIONE 102

SIRMIONE 54