




ARTDECOR

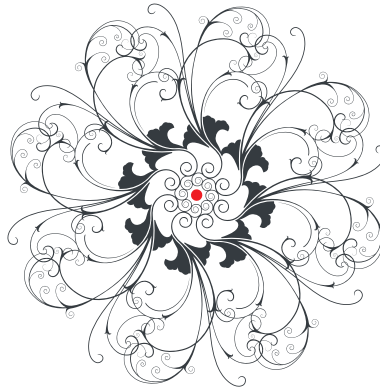

FONDO

SCHEDA TECNICA

AD008

Fondo mascherante ad alta resa, ottimizzato per l'applicazione della linea ARTDECOR. Facile da applicare, permette una preparazione ottimale delle pareti aiutando ad uniformare il supporto ed a mascherare eventuali piccole imperfezioni dello stesso.
Grazie alla sua specifica formulazione, rende più semplice l'applicazione delle finiture decorative, ARTDECOR.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE

ASPETTO	Opaco
COMPOSIZIONE	Speciali leganti acrilici
PESO SPECIFICO	$1.58 \pm 0.05 \text{ Kg/cm}^3$ a 20°C
VISCOSITÀ	$19000 \pm 2000 \text{ cps G6 V10}$ a 20°C
COLORE	Bianco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	Al tatto: 1-2 ore a 20°C Per ricopertura: 4-6 ore a 20°C Completa: 18-24 a 20°C
RESA PRATICA	10-12 m ² /L, variabile a seconda del supporto e dell'effetto scelto
DILUIZIONE in volume	Fino al 20-30% con acqua
ATTREZZI	Rullo a pelo corto, pennello

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaco civile, gesso, cartongesso, legno, etc previa adeguata preparazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	
FONDO 2000	1 MANO	FONDO 2000	1 MANO	-	
ARTDECOR FONDO	1-2 MANI	ARTDECOR FONDO	1-2 MANI	ARTDECOR FONDO	1-2 MANI

TECNICA APPLICATIVA CONSIGLIATA

Applicare una mano di ARTDECOR FONDO, utilizzando preferibilmente un rullo di qualità a pelo corto, al fine di ottenere superfici il più possibile lisce ed omogenee.

La buona e corretta applicazione, faciliteranno la successiva applicazione della finitura decorativa scelta.

È possibile ottimizzare la diluizione consigliata in base alle caratteristiche del supporto e dell'attrezzo impiegato.

Se necessario è possibile applicare una seconda mano di ARTDECOR FONDO.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI Fondo pigmentato specifico per l'applicazione della linea ARTDECOR a base di resine acriliche in emulsione

PESO SPECIFICO 1.58 ± 0.05 kg/cm³ a 20°C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Pulire gli attrezzi, subito dopo l'uso, con acqua.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

“Ai sensi del D. Lgs. n°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.”

