




ARTDECOR

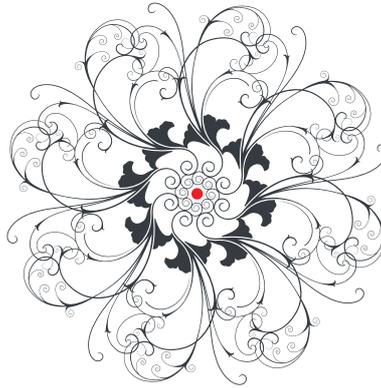

SIRMIONE

SCHEDA TECNICA

AD002

Finitura decorativa opaca per interni con punti luce.

Di facile applicazione, consente di ottenere con facilità pregiati effetti, ideali per la decorazione di superfici interne, in ambienti quali abitazioni private, saloni, negozi, uffici, locali pubblici ed altri, sia in stile classico che in stile moderno.

SIRMIONE è una finitura a base acquosa contenente minuscoli frammenti luminosi al suo interno.

È formulata con materie prime selezionate e a più basso impatto ambientale possibile (VOC prossimo a zero).

Di facile applicazione (si può usare il rullo), permette di ottenere splendide tinte moda.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE

ASPETTO	Opaco
COMPOSIZIONE	Speciali leganti acrilici e micro pigmenti luminosi
PESO SPECIFICO	$1.00 \pm 0.15 \text{ Kg/cm}^3$ a 20°C
VISCOSITÀ	$4000 \pm 1000 \text{ cps G5 V20}$ a 20°C
COLORE	Neutro. Tinteggiabile con SISTEMI TINTOMETRICI



CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	Al tatto: 1-2 ore a 20°C Per ricopertura: 2-3 ore a 20°C Completa: 18-24 a 20°C
RESA PRATICA	8-10 m ² /L, variabile a seconda del supporto e dell'effetto scelto
DILUIZIONE in volume	Spalter, rullo: tal quale - fino max 10% con acqua
ATTREZZI	Spalter, rullo

**SISTEMA APPLICATIVO**

SUPPORTI: intonaco civile, gesso, cartongesso, legno, etc previa adeguata preparazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO. In caso di pitture sfarinanti, preparare il supporto con una mano di Fondo 2000.

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	
FONDO	ARTDECOR FONDO	1 MANO	ARTDECOR FONDO	1 MANO	ARTDECOR FONDO	1 MANO
FINITURA	SIRMIONE	2 MANI	SIRMIONE	2 MANI	SIRMIONE	2 MANI

TECNICA APPLICATIVA CONSIGLIATA

Su ARTDECOR FONDO completamente essiccato (consigliamo di attendere almeno 24 ore), applicare almeno due mani di SIRMIONE, a seconda dell'effetto desiderato.

Le tecniche decorative possono essere le seguenti: stendere una prima mano di SIRMIONE non diluito, con un rullo di qualità in microfibra a pelo corto, o in alternativa a spalter. Successivamente applicare, una seconda mano di prodotto diluito al 10% con lo spalter, cercando di incrociare, ma in modo fluido e costante le pennellate. Una successiva mano (sempre diluita e con lo spalter), aiuterà ad uniformare l'aspetto della superficie.

È possibile far risaltare maggiormente, l'effetto luce dei cristalli, a superficie completamente essiccata (2-3 giorni), ripassando la stessa con uno straccio morbido in microfibra o con della gomma piuma.

Per ottenere un effetto ottimale, il supporto deve essere il più possibile liscio ed omogeneo. A tale fine, si consiglia di regolare di conseguenza la diluizione di ARTDECOR FONDO e si consiglia di applicare l'ultimo strato di SIRMIONE, uniformemente e nella stessa direzione.

È possibile utilizzare in alternativa allo spalter, normali pennelli e pennellesse.

Mescolare manualmente e delicatamente il prodotto. Non utilizzare in nessun modo agitatori ad alta velocità.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Finitura decorativa opaca per interni con punti luce, a base di speciali leganti acrilici e micro pigmenti luminosi
PESO SPECIFICO	1.00 ± 0.15 kg/cm ³ a 20°C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Pulire gli attrezzi, subito dopo l'uso, con acqua.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

“Ai sensi del D. Lgs. n°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.”

