




ARTDECOR

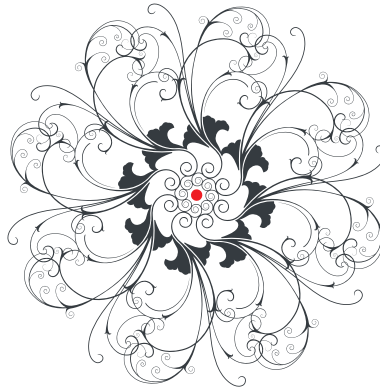

STRESA

SCHEDA TECNICA

AD007

Finitura per interni ad effetto stucco metallico cangiante.

Consente di personalizzare con facilità superfici interne, in ambienti quali abitazioni private, saloni, negozi, uffici, locali pubblici ed altri, sia in stile classico che in stile moderno. Grazie alla particolare formulazione è possibile ottenere un sorprendente effetto vellutato/cangiante con sfumature metallizzate.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE

ASPETTO	Satinato metallico cangiante
COMPOSIZIONE	Speciali leganti acrilici e pigmenti metallescenti
PESO SPECIFICO	1.10 ± 0.15 Kg/cm ³ a 20°C
VISCOSITÀ	32000 ± 5000 cps G5 V20 a 20°C
COLORE	Oro, argento. Tinteggiabile con SISTEMI TINTOMETRICI



CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	Al tatto: 1-2 ore a 20°C Completa: 18-24 a 20°C
RESA PRATICA	7-8 m ² /L, variabile a seconda del supporto e dell'effetto scelto
DILUIZIONE in volume	Pronto all'uso
ATTREZZI	Spatola plastica, frattazzo acciaio inox



SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaco civile, gesso, cartongesso, legno, etc previa adeguata preparazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO. In caso di pitture sfarinanti, preparare il supporto con una mano di Fondo 2000.

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	
FONDO	ARTDECOR FONDO	1 MANO	ARTDECOR FONDO	1 MANO	ARTDECOR FONDO	1 MANO
FINITURA	STRESA	1 MANO	STRESA	1 MANO	STRESA	1 MANO

TECNICA APPLICATIVA CONSIGLIATA

Su ARTDECOR FONDO completamente essiccato (consigliamo di attendere almeno 24 ore), stendere con un frattazzo di acciaio inossidabile o spatola in plastica, uno strato sottile di STRESA.

Dopo aver lasciato essiccare, per 5-10 minuti massimo (non deve essiccare completamente), lisciare ripetutamente la superficie interessata con spatolate incrociate ed irregolari, utilizzando a piacere spatola e/o frattazzo, completamente scarichi a seconda dell'effetto desiderato.

Grazie alla particolare formulazione ed alla tecnica applicativa consigliata, l'applicazione di STRESA non comporta alcuna imperfezione di giunte sulle pareti.

È possibile ottenere decine di altri incredibili effetti decorativi, applicando STRESA, anche con rulli, pennelli, attrezzi da decoratore etc.

Per ottenere un effetto ottimale, il supporto deve essere il più possibile liscio ed omogeneo.

Mescolare manualmente e delicatamente il prodotto. Non utilizzare in nessun modo agitatori ad alta velocità.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI Finitura decorativa satinato per interno ad effetto stucco metallico cangiante a base di speciali leganti acrilici e pigmenti metallescenti

PESO SPECIFICO 1.10 ± 0.15 kg/cm³ a 20°C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Pulire gli attrezzi, subito dopo l'uso, con acqua.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

“Ai sensi del D. Lgs. n°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.”

