

Il colore italiano dal 1831



PERFORMA

LINEA PROFESSIONALE



Finitura intensificante e protettiva
trasparente opaca

VALORIZZA LE FINITURE

Esalta il colore, aumenta smacchiabilità
e lavabilità per una protezione a lunga durata

www.boero.it





FINITURA INTENSIFICANTE E PROTETTIVA TRASPARENTE OPACA, AD ALTE PRESTAZIONI PER INTERNI

PERFORMA valorizza le finiture sottostanti e ne nobilita l'aspetto, **saturo e risalta il colore rendendolo più profondo.**

Estende la durabilità delle finiture murali precedentemente applicate proteggendole da rigature superficiali e dal fenomeno della gessatura, anche in ambienti ad alta frequentazione. **Incrementa la resistenza allo sfregamento e la lavabilità**, facilitando la rimozione di macchie e sporco. Non ingiallisce. **Riduce la necessità di manutenzione** dei supporti, preservando e valorizzando il comfort degli spazi abitativi. La sua formula acrilica consente di ottenere **eccellente adesione anche in ambienti umidi** come bagni e cucine. Formaldeide free*.

*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.

ASPETTO	Trasparente ed extra opaco
IMPIEGO	Per interni
SUPPORTI	Supporti murali opportunamente preparati
ATTREZZI	Rullo, airless, pennello
RESA PER MANO	18-20 m ² /l
DILUIZIONE IN VOLUME	Max. 25% con acqua potabile
ESSICCAZIONE	Secco al tatto: 1 h; per ricopertura: 4 h
COLORI	Incolore

PERFORMA


Versatilità e problem solving, un potente alleato multiuso che offre soluzioni mirate per ogni esigenza del professionista



Boero ha sviluppato **un prodotto multiuso** che consente al professionista di utilizzarlo in relazione alle esigenze del cliente e alle problematiche emerse nel corso dei lavori.

Ad esempio, se l'obiettivo è quello di **intensificare il colore** di una tinta medio intensa, è consigliabile applicare **Performa tal quale o con minima diluizione (max 10%)**.

In un corridoio o in una cucina, dove è necessario **proteggere maggiormente** le finiture dai più comuni rischi (macchie, rigature, etc.), si consiglia l'applicazione del prodotto **con alta diluizione (tra il 15% e il 25%)**.

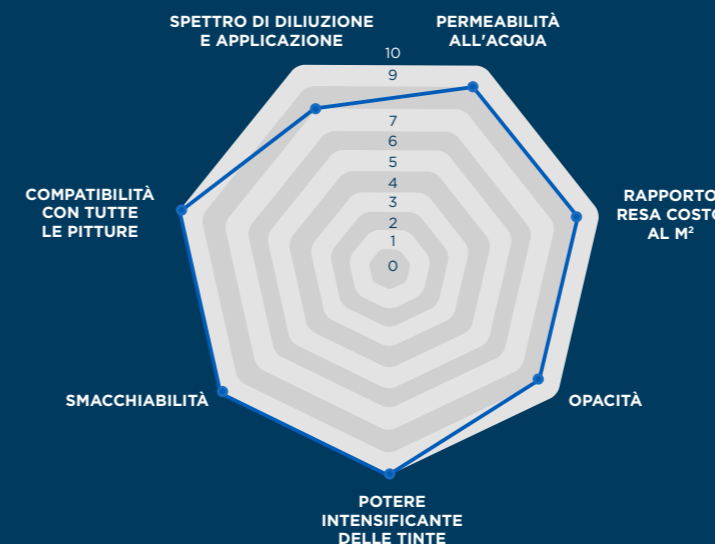

	PERFORMA
POTERE INTENSIFICANTE DELLE TINTE	10
SMACCHIABILITÀ	10
COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE PITTURE	10
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA	9
RAPPORTO RESA COSTO AL M ²	9
OPACITÀ	9
SPETTRO DI DILUIZIONE E APPLICAZIONE	8



ELEVATA RESA

18-20 m²/L

RAPIDA ESSICCAZIONE

Secco al tatto in 1 ora, per ricopertura 4 ore

Prestazioni elevate, ottima resa e rapida essiccazione per la massima efficienza applicativa

PERFORMA è stato sviluppato per semplificare e ottimizzare il lavoro del professionista in cantiere, garantendo efficienza operativa e rapidità di intervento.

A rapida essiccazione, risulta secco al tatto già dopo 1 h ed è ricopribile con la seconda mano dopo 4 h.

La **resa elevata (18-20 m²/L)**, consente di trattare ampie superfici mantenendo costanza di risultato.

La sua formulazione acrilica penetra in profondità nel substrato, **massimizzando l'adesione alle finiture sottostanti**. Questa caratteristica lo rende idoneo per applicazioni dirette sul supporto (previa verifica della sua idoneità) mantenendo invariate le performance.

PERFORMA

Migliora le caratteristiche della finitura sottostante, potenziando le prestazioni di resistenza, durata e intensità del colore



VALORIZZA LE
FINITURE

PERFORMA agisce sul supporto **incrementando la lavabilità** delle finiture sottostanti.

Migliora la resistenza allo sfregamento e alle rigature superficiali, per una maggiore durabilità del ciclo applicativo.

Inoltre, il prodotto svolge la funzione di **intensificante: nobilita le finiture, satura il colore** e lo **rende** visivamente più **profondo**, preservandolo da ingiallimenti e viraggi di tonalità nel tempo.




EXTRA OPACA

GLOSS <5 A 85° - ISO 2813

RESISTENTE ALL'INGIALLIMENTO

Mantiene inalterata la trasparenza nel tempo e la vividezza della tonalità originale

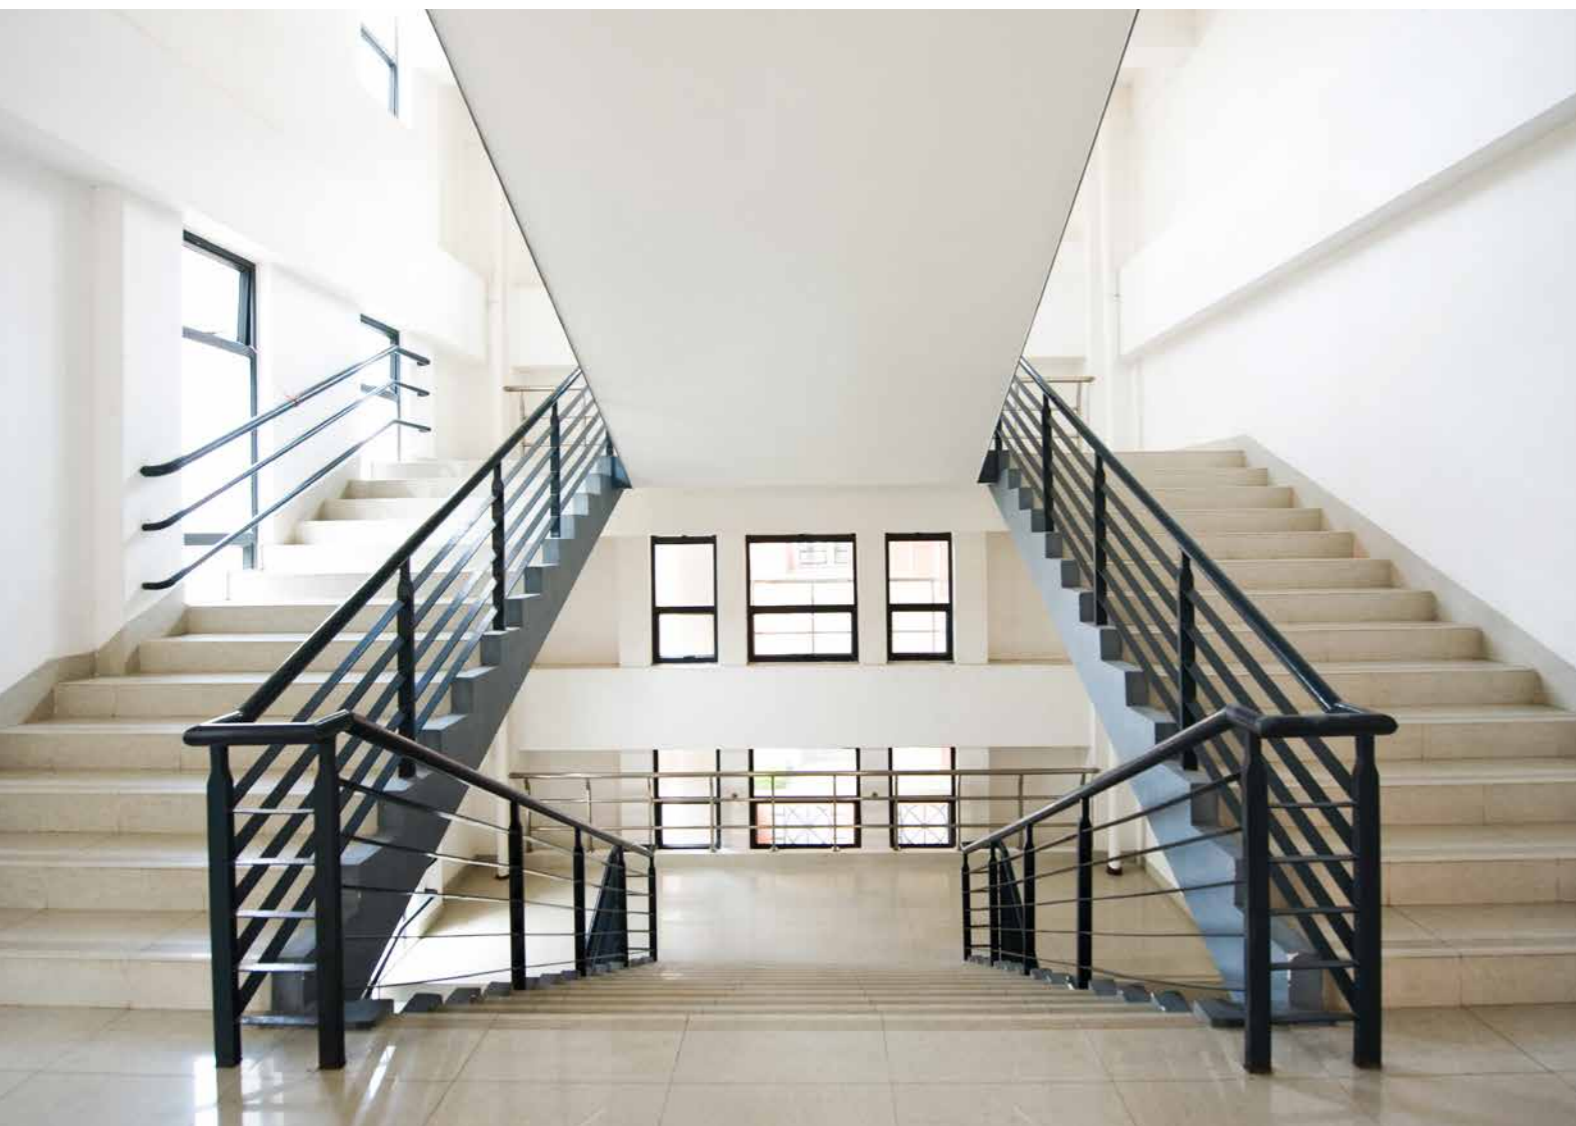

ECCELLENTE LAVABILITÀ

Facilita la rimozione degli agenti sporcanti senza lasciare aloni

BASSA PRESA DI SPORCO

Superfici pulite più a lungo e meno interventi di manutenzione

Estende la durabilità delle finiture sottostanti, **valorizzando il comfort degli spazi abitativi**



PROTEZIONE
A LUNGA DURATA


Rigature superficiali, sfregamenti e macchie mettono a repentaglio quotidianamente l'estetica delle finiture.

PERFORMA protegge i supporti dall'usura, preservandone l'aspetto originale. La finitura acrilica trasparente **crea una barriera protettiva che aumenta la resistenza delle superfici** alle rigature causate dal contatto e dall'uso frequente, **migliora la coesione superficiale** e riduce gli effetti di sfregamento e gessatura.

Il risultato è una superficie più compatta, resistente e duratura, che mantiene nel tempo qualità estetica e funzionale, **riducendo la necessità di interventi di manutenzione.**

PERFORMA

Sporco e macchie vengono rimossi con facilità senza lasciare aloni

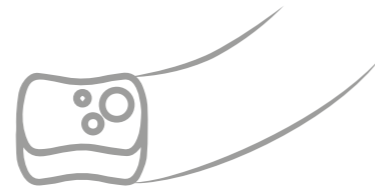

ELEVATA SMACCHIABILITÀ

PERFORMA è caratterizzato da un eccezionale potere smacchiabile.

La finitura compatta e uniforme contrasta l'azione degli agenti sporcanti, impedendo loro di penetrare in profondità nel supporto. **Sporco e macchie vengono rimossi con facilità senza lasciare aloni** (entro le 24 ore), anche con l'utilizzo di detersivi neutri.

Incrementa la pulibilità delle superfici, semplificando e migliorando le operazioni di pulizia ripetute. **La superficie resiste ai lavaggi frequenti e allo sfregamento**, mantenendo inalterate nel tempo le proprie caratteristiche estetiche.

Queste proprietà rendono il prodotto **ideale per ambienti soggetti a frequente utilizzo** e ad alta frequentazione, come ambienti commerciali (negozi, bar, etc.), hotel, uffici, studi medici, aree comuni dei condomini, etc.




AGENTE SPORCANTE	10 min	1 h	24 h
The	■	■	■
Salsa di pomodoro	■	■	■
Ketchup	■	■	■
Succo di frutta	■	■	■
Vino rosso	■	■	■
Olio di oliva	■	■	■

AGENTE SPORCANTE	10 min	1 h	24 h
Maionese	■	■	■
Rossetto	■	■	■
Crema mani	■	■	■
Cola	■	■	▲
Pennarelli all'acqua	■	■	▲
Caffè	■	▲	●

■ Rimosso ▲ Leggermente visibile ● Visibile

Le macchie più resistenti, non eliminabili con sola acqua, possono essere rimosse utilizzando comuni detersivi sgrassanti domestici, inclusi quelli a base di ipoclorito di sodio.

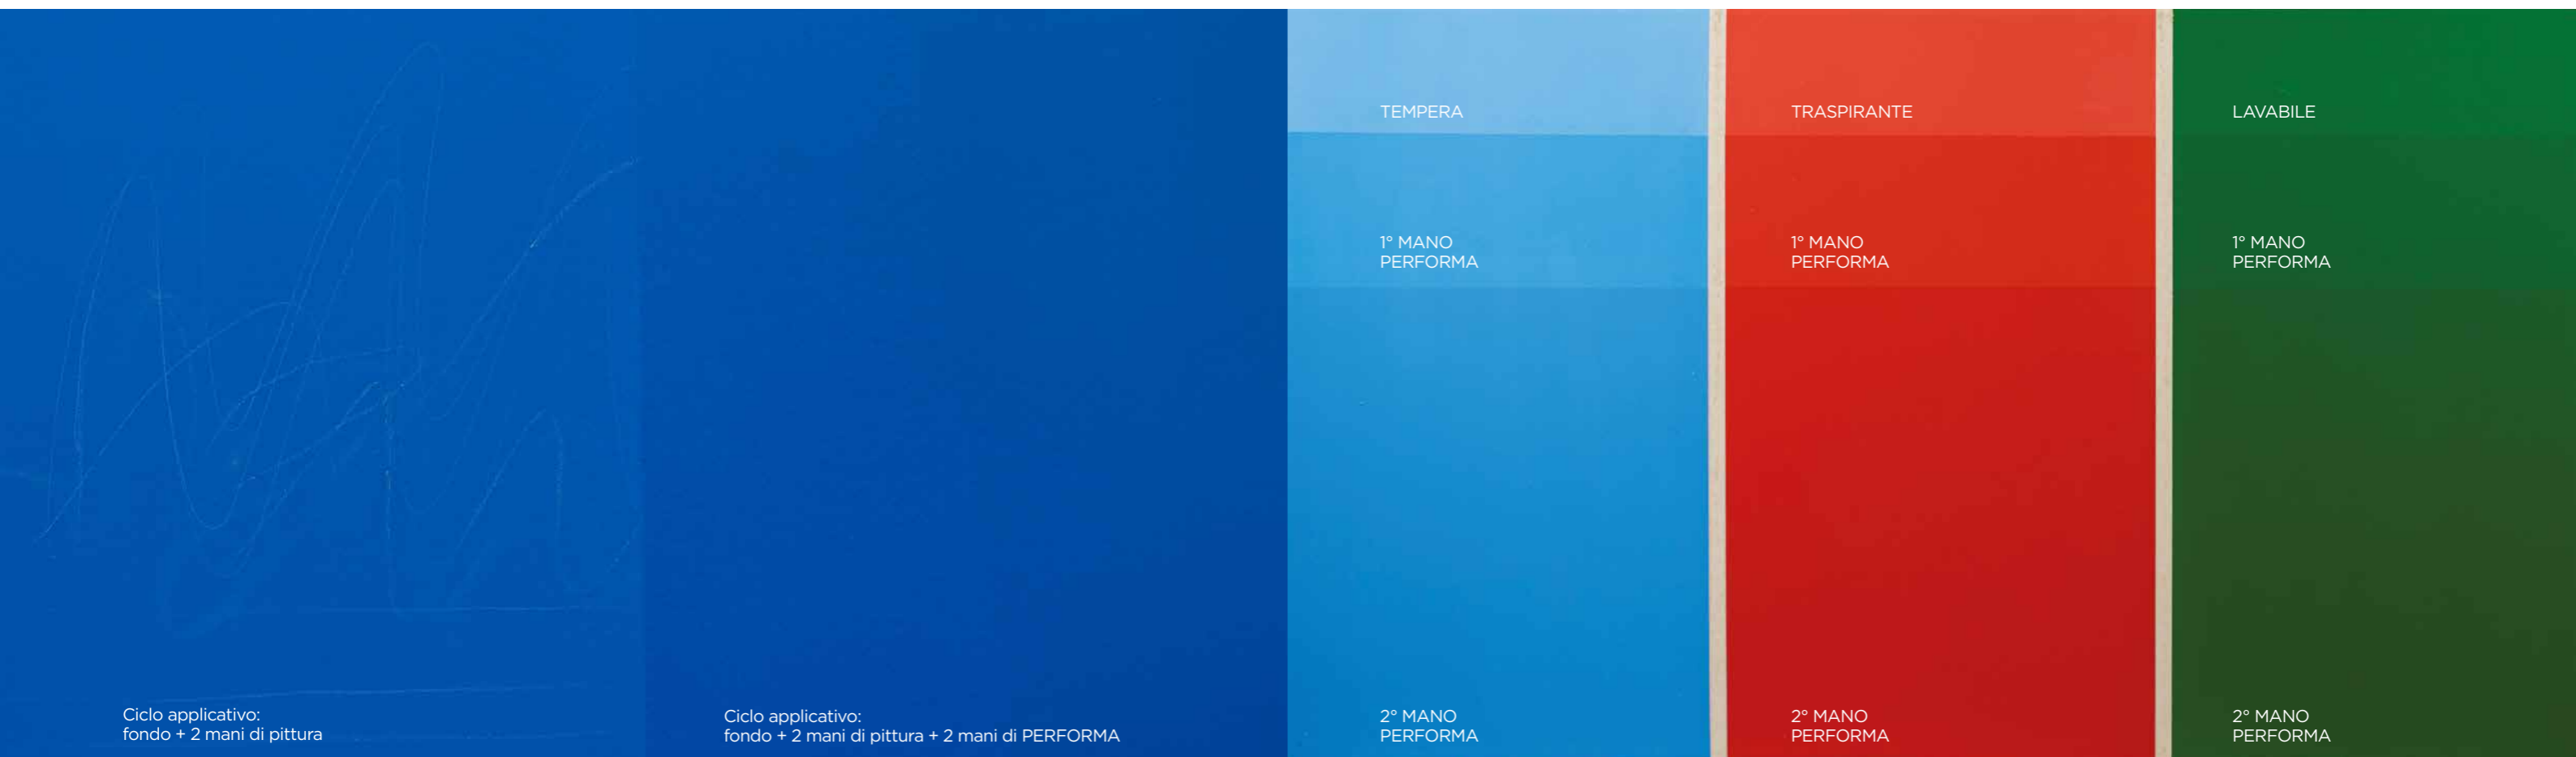

MASSIMA RESISTENZA E QUALITÀ ESTETICA

Boero ha condotto test comparativi interni per valutare la resistenza del supporto trattato con PERFORMA rispetto allo stesso supporto senza protettivo.

Le prove di sfregamento e rigatura hanno confermato **eccezionale resistenza della superficie trattata**, che mantiene integrità, uniformità e qualità estetica anche dopo sollecitazioni ripetute.

Il pieno raggiungimento delle prestazioni avviene entro 15-20 giorni dall'applicazione.

PERFORMA, FINITURA INTENSIFICANTE

Le prove applicative effettuate su differenti tipologie di finiture hanno evidenziato un **incremento della profondità e dell'intensità cromatica**.

Le fotografie illustrano il confronto diretto tra superficie trattata (con una e due mani di PERFORMA) e non trattata.



CONTESTI PROFESSIONALI AD ALTA FREQUENTAZIONE

Garantisce una resistenza superiore per ambienti ad utilizzo intensivo

AMBITO DOMESTICO E RESIDENZIALE

Semplifica le operazioni quotidiane di pulizia dei supporti.
Eccellente adesione anche in ambienti umidi come bagni e cucine

DESTINAZIONI D'USO

AMBIENTI PROFESSIONALI



Uffici e luoghi di lavoro



Spazi ospedalieri e di degenza



Locali pubblici
(es. bar, ristoranti)



Strutture ricettive
(es. alberghi, Bed&Breakfast)



Edifici scolastici



Negozi e centri commerciali

AMBIENTI DOMESTICI



Cucine,
sale da pranzo



Camere da letto, camere dei
bambini, stanze dei giochi



Bagni



Corridoi, ingressi e scale



Salotti, soggiorni, studi



Garage, cantine



CICLI APPLICATIVI

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente macchie d'umidità attive, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti devono essere eliminate con spazzolatura o carteggiatura. Imperfezioni dovranno essere eliminate e stuccate con BOEROSTUCCO. Applicare successivamente le mani di finitura scelta e proseguire, dopo corretta essiccazione, con almeno 2 mani di PERFORMA. Su supporti con vecchie idropitture sfarinanti, applicare 1 mano di FONDO 2000 o IDROACRIL. Su supporti con pitture ben ancorate, applicare direttamente 2 mani di PERFORMA.

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE PITTURE (leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE PITTURE (lavabili ben ancorate)	
FONDO	FINITURA BOERO	2 mani	FONDO 2000 o IDROACRIL	1 mano	-	
FINITURA	PERFORMA	2 mani	PERFORMA	2 mani	PERFORMA	2 mani

I cicli applicativi qui riportati hanno carattere indicativo. Per approfondimenti, consultare la scheda tecnica.

Valutare il numero di mani in base alle condizioni di esercizio e del supporto.

L'ALLEATO PERFETTO PER OGNI ESIGENZA



Guarda il video dell'applicazione
Inquadra il QR Code
o vai su www.boero.it





Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19
16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1
Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it
www.boero.it

 **Boero - Il colore italiano dal 1831**

 **Boero_coloreitaliano 1831**

